

atx
PUMPS YOU CAN RELY ON

POMPES IMMERGÉES



Votre partenaire de confiance au Maroc

POMPES IMMERGÉES ATX

PERFORMANCE FIABLE, EFFICACITÉ DURABLE

Conçues pour répondre aux exigences les plus élevées, les pompes ATX offrent une fabrication de qualité, une large gamme de modèles et des solutions adaptées aux puits profonds ainsi qu'aux applications agricoles.



FIABILITÉ

Conception robuste
pour une longue durée
de vie



LARGE GAMME

Plusieurs modèles pour
répondre à tous vos
besoins



HAUTE PERFORMANCE

Rendement optimisé
pour une efficacité
maximale



APPLICATIONS AGRICOLES


Solutions idéales pour
les puits profonds et
l'irrigation

SPECIFICATIONS GENERALES

- Moteur submersible conforme à la norme IS 9283
- Plage de tension de fonctionnement :
 - Triphasé : 340 V à 440 V
 - Monophasé : 200 V à 250 V
- Fréquence nominale : 50 Hz
- Méthode de démarrage jusqu'à 10 HP : démarrage direct (DOL)
- Réglage du relais thermique : pour les relais à détection de courant de phase, le réglage doit être effectué à 60 % du courant nominal

- Sens de rotation : antihoraire (vu du côté refoulement)
- Liquide pompé : eau claire, froide et non agressive
- Température maximale de l'eau pompée : 33 °C
- Teneur maximale en sable de l'eau pompée : 50 g/m³
- Pour une installation horizontale, l'utilisation d'une chemise de refroidissement (shroud) est recommandée.

REFERENCE	HP	KW	M3/H	0	1	2	3	4	4.5	5	5.5	6	
4-JX50-004-13	2	1.5	HMT	105	102	98	86	70	60	51	41	31	
4-JX50-004-19	3	2.2		153	149	143	125	102	88	75	60	46	
4-JX50-004-24	4	3		193	188	180	158	129	112	95	76	58	
4-JX50-004-26	4	3		210	204	195	171	140	121	103	83	62	
4-JX50-004-31	5	3.7		250	243	233	204	166	144	123	99	74	
4-JX50-004-32	5	3.7		258	251	240	211	172	149	127	102	77	
4-JX50-004-43	7.5	5.5		347	337	323	283	231	200	170	137	103	
4-JX50-004-45	7.5	5.5		363	353	338	297	242	209	178	143	108	

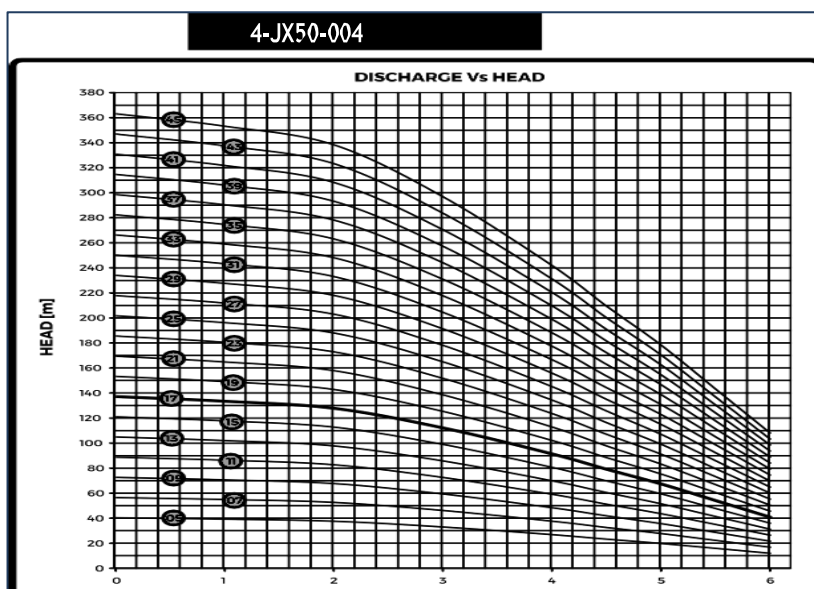


REFERENCE	HP	KW	M3/H	0	2	3.5	4.5	6	7	8	9	10
4-JX50-006-12	2	1.5	HMT	75	70	65	62	54	47	38	28	18
4-JX50-006-18	3	2.2		113	105	98	92	81	70	57	42	27
4-JX50-006-24	4	3		151	140	130	123	108	94	76	56	36
4-JX50-006-30	5	3.7		189	175	163	154	134	117	95	70	45
4-JX50-006-43	7.5	5.5		270	250	233	221	193	168	136	100	64
4-JX50-006-45	7.5	5.5		283	262	244	231	202	176	142	105	67


REFERENCE	HP	KW	M3/H	0	3	5	6	7	8	9	10	12
4-JX50-008-09	2	1.5	HMT	59	55	51	49	46	40	33	25	6
4-JX50-008-13	3	2.2		85	79	73	70	66	58	48	36	9
4-JX50-008-18	4	3		117	110	102	97	92	80	66	50	13
4-JX50-008-22	5	3.7		143	134	124	119	112	98	81	61	16
4-JX50-008-24	5.5	4		156	146	136	130	123	107	89	66	17
4-JX50-008-30	7.5	5.5		196	183	170	162	153	134	111	83	21
4-JX50-008-33	7.5	5.5		215	201	186	179	169	147	122	91	23

REFERENCE	HP	KW	M3/H	0	3	5	8	10	11	12	13	14
4-JX50-010-10	3	2.2	HMT	62	58	52	41	32	27	20	14	7
4-JX50-010-14	4	3		87	81	73	57	45	37	29	20	9
4-JX50-010-20	5	3.7		124	115	104	82	64	53	41	28	13
4-JX50-010-27	7.5	5.5		168	156	141	110	86	72	55	38	18
4-JX50-010-30	7.5	5.5		186	173	157	122	95	80	61	42	20


4-JX50-006

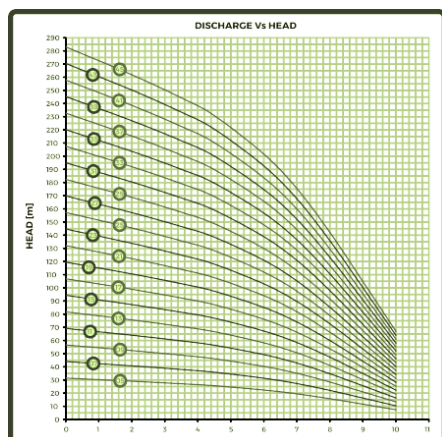

4-JX50-008

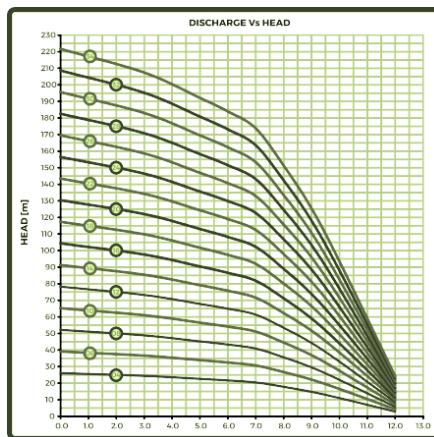


4-JX50-010

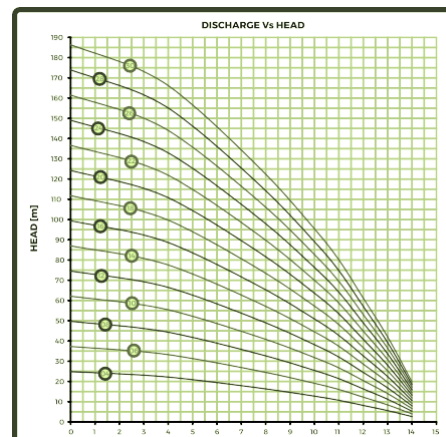


REFERENCE	HP	KW	M3/H	0	6	9	12	14	16	18	20	22
4-JX50-014-05M	1.5	1.1	HMT	25	22	20	18	16	15	13	10	8
4-JX50-014-05T	1.5	1.1		25	22	20	18	16	15	13	10	8
4-JX50-014-07M	2	1.5		35	31	27	25	23	21	18	15	11
4-JX50-014-07T	2	1.5		35	31	27	25	23	21	18	15	11
4-JX50-014-10M	3	2.2		49	44	39	36	33	29	25	21	16
4-JX50-014-10T	3	2.2		49	44	39	36	33	29	25	21	16
4-JX50-014-13T	4	3		64	57	51	46	43	38	33	27	20
4-JX50-014-15T	5	3.7		75	66	64	54	50	42	35	28	20
4-JX50-014-17T	5	3.7		84	74	67	60	56	50	43	35	26
4-JX50-014-23T	7.5	5.5		115	101	98	83	76	64	54	42	31

REFERENCE	HP	KW	M3/H	0	4	8	12	16	21	24	28	30
4-JX50-021-07T	3	2.2	HMT	39	38	34	32	27	22	18	12	9
4-JX50-021-14T	5.5	4		77	75	69	63	54	44	36	24	17

4-JX50-014

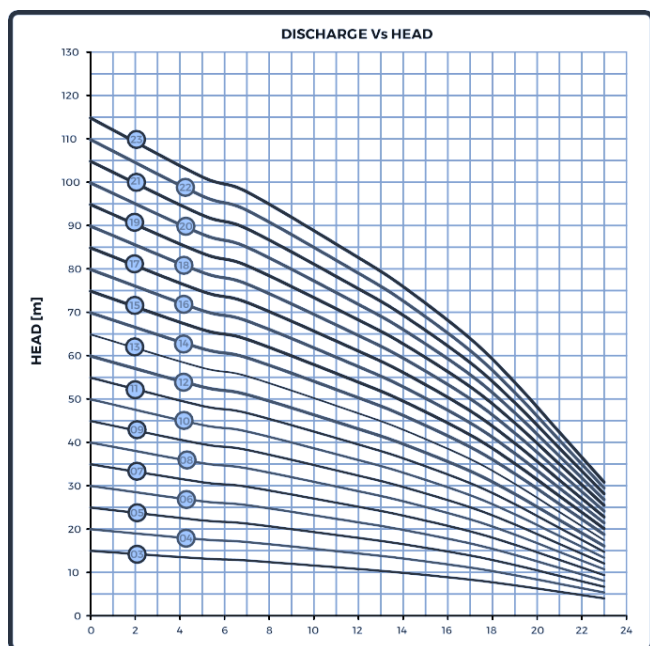


4-JX50-021

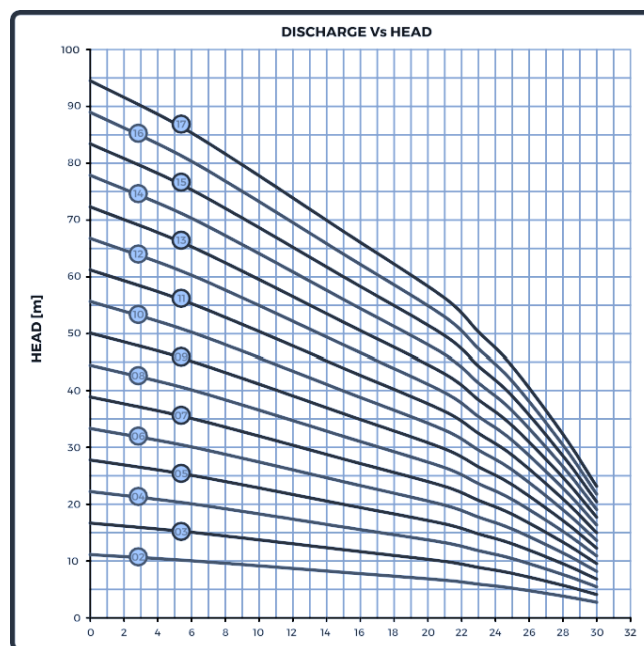


REFERENCE	HP	KW	M3/H	0	2	3	4	4.5	5	5.5	6	6.5
4-SS50-005-17	2	1.5	HMT	111	96	89	81	75	68	60	51	43
4-SS50-005-21	3	2.2		138	119	110	100	93	84	74	63	53
4-SS50-005-25	3	2.2		164	141	131	119	110	100	88	75	63
4-SS50-005-33	4	3		216	186	173	156	146	132	116	99	83
4-SS50-005-44	5	3.7		288	248	230	208	194	176	154	132	110
4-SS50-005-60	7.5	5.5		340	293	272	246	229	208	182	156	130
4-SS50-005-80	10	7.5		515	442	402	358	332	301	267	233	198

REFERENCE	HP	KW	M3/H	0	2	4	6	8	10	11	11.4
4-SS50-008-25	5	3.7	HMT	150	139	127	116	104	79	62	55
4-SS50-008-37	7.5	5.5		221	203	184	168	148	110	85	75
4-SS50-008-44	10	7.5		263	242	220	201	177	132	101	90
4-SS50-008-50	10	7.5		298	274	248	225	199	146	113	99

4SS50-005

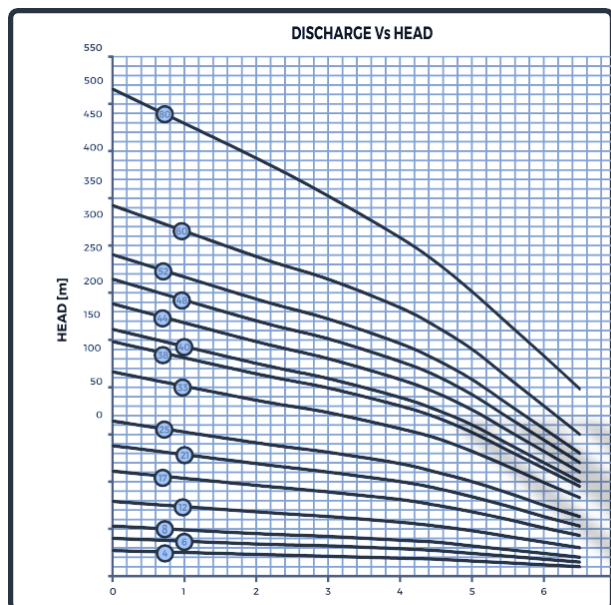


4SS50-008

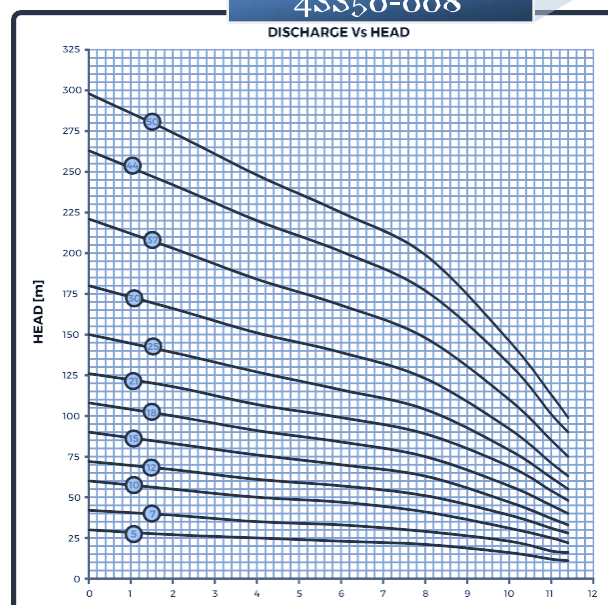


REFERENCE	HP	KW	M3/H	0	3	5	7	9	11	13	15
6-SS50-009-10	5.5	4	HMT	98	94	91	87	80	70	55	38
6-SS50-009-15	7.5	5.5		148	144	140	134	123	108	86	60
6-SS50-009-20	10	7.5		199	194	189	183	170	150	119	83
6-SS50-009-25	12.5	9.2		249	245	241	233	217	192	155	107
6-SS50-009-30	15	11		298	291	284	273	253	222	177	122
6-SS50-009-35	17.5	13		348	340	332	319	295	259	206	142
6-SS50-009-41	20	15		403	392	380	364	336	293	236	159
6-SS50-009-51	25	18.5		502	485	468	440	397	341	273	180

REFERENCE	HP	KW	M3/H	0	3	6	9	12	15	18	21
6-SS50-012-08	5.5	4	HMT	84	82	79	74	67	56	41	21
6-SS50-012-10	7.5	5.5		105	102	98	92	82	68	50	29
6-SS50-012-12	7.5	5.5		125	122	117	110	99	83	58	32
6-SS50-012-15	10	7.5		157	152	145	136	124	105	77	42
6-SS50-012-16	10	7.5		170	166	160	150	136	116	85	46
6-SS50-012-19	12.5	9.2		202	197	189	178	162	137	100	54
6-SS50-012-23	15	11		243	237	228	215	195	164	121	68
6-SS50-012-24	15	11		249	243	235	222	203	172	126	75
6-SS50-012-27	17.5	13		285	278	268	252	229	193	142	80
6-SS50-012-31	20	15		326	317	307	292	266	225	163	90
6-SS50-012-32	20	15		336	327	317	301	275	232	169	94
6-SS50-012-37	25	18.5		390	375	358	337	302	248	175	98
6-SS50-012-48	30	22		506	486	464	437	392	322	227	127
6-SS50-012-56	35	26		590	570	540	509	455	376	263	133

6SS50-

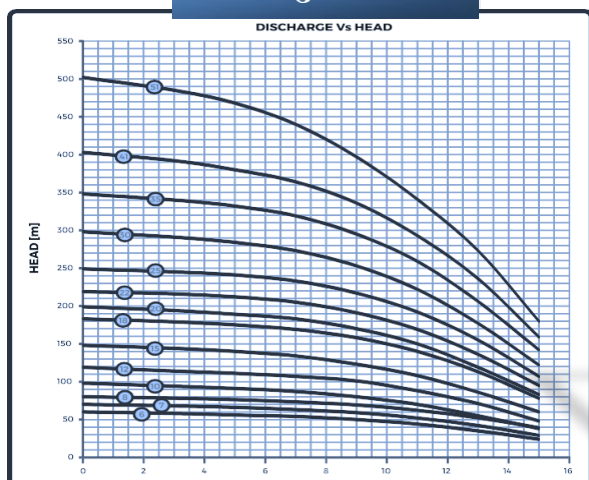


6SS50-012

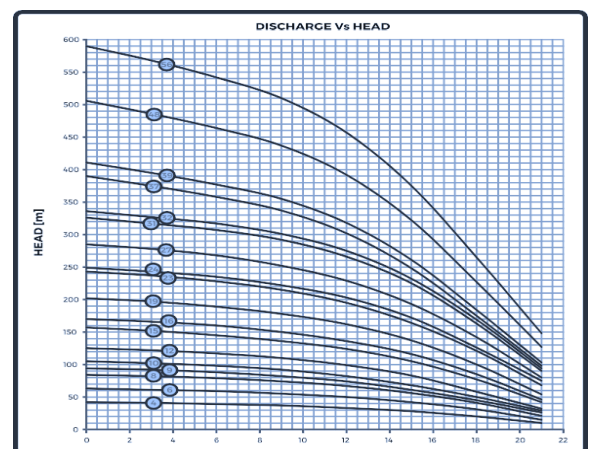


REFERENCE	HP	KW	M3/H	0	4	8	12	15	18	21	24
6-SS50-015-03	3	2.2	HMT	32.8	31.5	30.5	28	25	20.5	14.5	8
6-SS50-015-05	4	3		53	51	49	44	39	31	21	9
6-SS50-015-08	5.5	4		86	82	79	74	65	52	37	18
6-SS50-015-09	7.5	5.5		95	92	88	82	73	58	41	22
6-SS50-015-13	10	7.5		138	134	129	120	108	88	63	35
6-SS50-015-16	12.5	9.2		171	166	158	146	129	104	74	39
6-SS50-015-18	15	11		193	187	179	163	143	116	80	43
6-SS50-015-23	17.5	13		244	237	229	210	184	150	107	58
6-SS50-015-25	20	15		261	253	245	231	204	166	118	62
6-SS50-015-26	20	15		271	263	255	240	212	173	123	64
6-SS50-015-30	25	18.5		318	308	294	268	237	188	132	68
6-SS50-015-37	30	22		389	378	361	328	288	229	159	84
6-SS50-015-39	30	22		410	399	380	346	303	242	168	89

REFERENCE	HP	KW	M3/H	0	3	6	9	12	14	18	21	24
6-SS50-017-04	3	2.2	HMT	44	43	42	41	37	34	25	18	10
6-SS50-017-05	4	3		56	54	53	51	47	42	32	23	12
6-SS50-017-07	5	3.7		75	73	72	69	63	58	43	30	15
6-SS50-017-10	7.5	5.5		109	106	105	101	94	85	64	46	24
6-SS50-017-11	7.5	5.5		120	117	116	111	103	94	70	51	26
6-SS50-017-13	10	7.5		143	141	140	134	127	117	91	68	39
6-SS50-017-15	10	7.5		165	163	161	155	146	135	105	79	45
6-SS50-017-18	12.5	9.2		198	195	194	186	176	162	126	95	54
6-SS50-017-22	15	11		242	238	237	227	215	198	154	116	66
6-SS50-017-26	17.5	13		286	282	280	269	254	234	182	137	78
6-SS50-017-30	20	15		330	325	323	310	293	270	210	158	90

6SS50-015

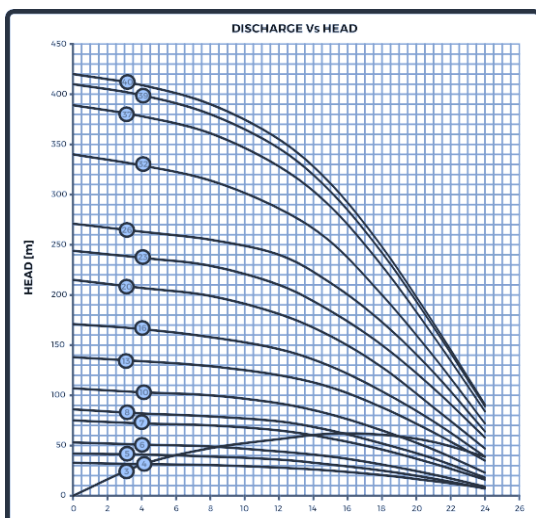


6SS50-017

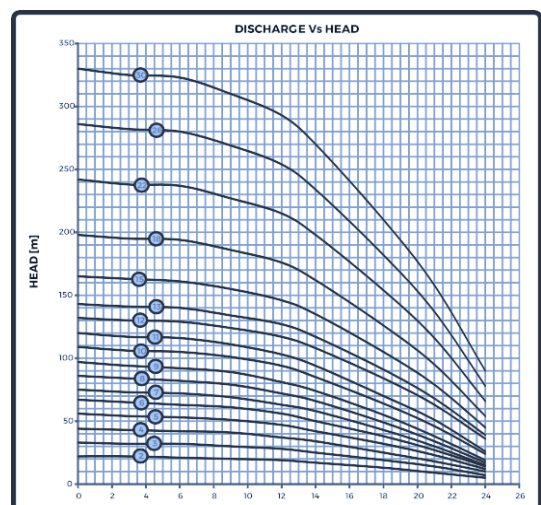


REFERENCE	HP	KW	M3/H	0	12	20	24	27	30	33	36
6-SS50-027-04	5.5	4	HMT	51	44	37	33	30	27	23	18
6-SS50-027-06	7.5	5.5		77	66	56	50	46	40	34	27
6-SS50-027-08	10	7.5		104	90	78	70	64	57	49	40
6-SS50-027-10	12.5	9.2		132	114	97	87	79	69	58	46
6-SS50-027-13	15	11		170	145	123	111	100	88	74	58
6-SS50-027-14	17.5	13		179	154	133	121	110	98	84	68
6-SS50-027-16	20	15		207	180	156	143	131	115	98	77
6-SS50-027-20	25	18.5		234	204	182	169	156	139	118	95
6-SS50-027-24	30	22		303	269	230	209	191	169	145	113
6-SS50-027-28	35	26		355	312	270	242	220	198	170	130

REFERENCE	HP	KW	M3/H	0	4	8	12	16	18	20	24	28	30	32	X36	39
6-SS50-030-06	7.5	5.5		69	69	67	64	60	59	57	53	48	45	42	32	25
6-SS50-030-08	10	7.5		92	92	89	85	80	78	76	71	64	60	55	44	34
6-SS50-030-11	12.5	9.2		125	125	122	116	110	106	103	96	87	82	75	59	46
6-SS50-030-13	15	11		148	148	144	137	130	126	122	114	103	97	89	70	55
6-SS50-030-15	17.5	13		172	172	167	159	150	146	142	132	120	113	104	82	64
6-SS50-030-17	20	15	HMT	195	195	189	181	171	166	161	151	137	129	119	94	75
6-SS50-030-21	25	18.5		240	240	234	223	211	206	200	187	171	160	148	118	93
6-SS50-030-25	30	22		286	286	278	266	251	244	237	222	202	189	174	138	109
6-SS50-030-26	30	22		297	297	288	275	260	254	246	230	209	195	180	142	112
6-SS50-030-28	35	26		321	321	313	298	283	276	268	250	229	214	198	158	125
6-SS50-030-32	40	30		368	368	358	342	324	316	306	287	262	246	227	181	143
6-SS50-030-35	40	30		401	401	389	372	352	342	332	311	283	265	244	194	153

6SS50-027

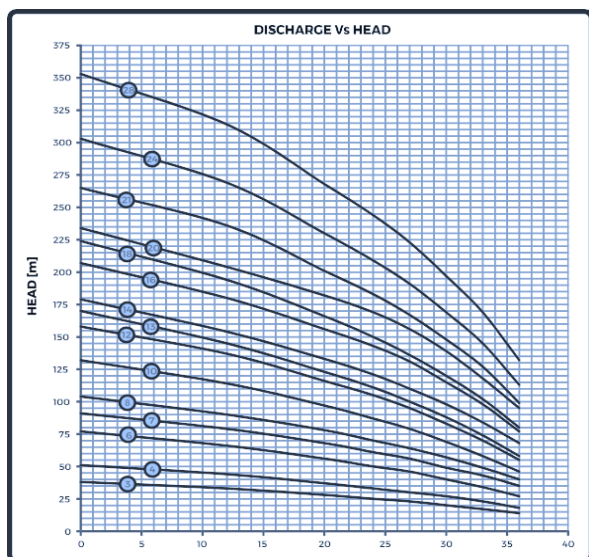



6SS50-030

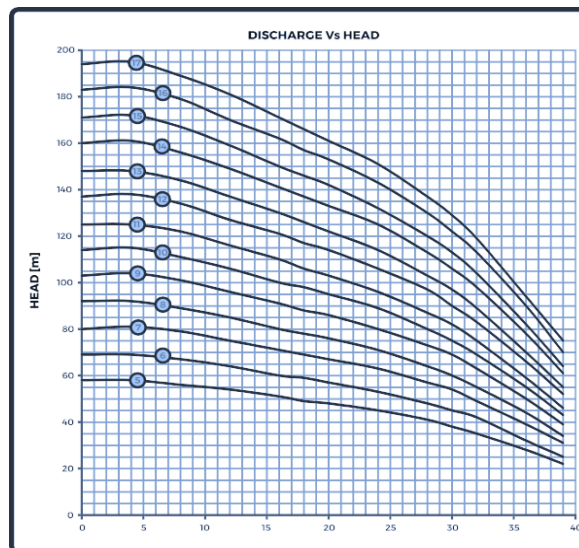


REFERENCE	HP	KW	M3/H	0	10	20	30	40	46	50	55	60	
6-SS50-046-02	5.5	4	HMT	27	26	24	20	17	15	13	10	7	
6-SS50-046-04	7.5	5.5		54	52	48	41	34	29	25	20	14	
6-SS50-046-05	10	7.5		67	65	60	51	43	37	32	25	18	
6-SS50-046-06	12.5	9.2		80	78	71	61	51	44	38	30	21	
6-SS50-046-08	15	11		106	102	95	82	70	62	56	46	33	
6-SS50-046-11	20	15		142	139	128	110	93	81	73	60	45	
6-SS50-046-14	25	18.5		183	176	162	140	119	102	91	74	53	
6-SS50-046-16	30	22		211	205	186	161	138	122	108	88	65	
6-SS50-046-18	35	26		237	231	209	181	155	137	122	99	73	
6-SS50-046-21	40	30		286	278	259	225	192	168	150	126	97	
6-SS50-046-22	40	30		300	292	271	236	201	176	157	132	102	

REFERENCE	HP	KW	M3/H	0	10	20	30	40	50	60	70		
6-SS50-060-05	12.5	9.2	HMT	70	68	63	57	49	42	34	25		
6-SS50-060-06	15	11		84	81	76	68	59	50	41	30		
6-SS50-060-07	17.5	13		96	93	87	78	68	60	49	36		
6-SS50-060-09	20	15		122	118	110	96	85	74	60	41		
6-SS50-060-10	25	18.5		139	135	126	111	97	85	70	52		
6-SS50-060-13	30	22		176	170	160	143	125	111	92	68		
6-SS50-060-15	35	26		214	207	195	175	153	130	105	78		
6-SS50-060-18	40	30		244	239	226	204	181	157	130	99		
6-SS50-060-20	50	37		278	271	254	230	204	178	150	116		
6-SS50-060-21	50	37		290	284	266	241	215	188	158	120		
6-SS50-060-24	60	45		333	325	305	276	245	214	180	139		

6SS50-046

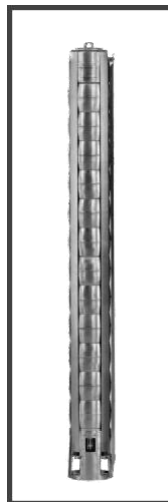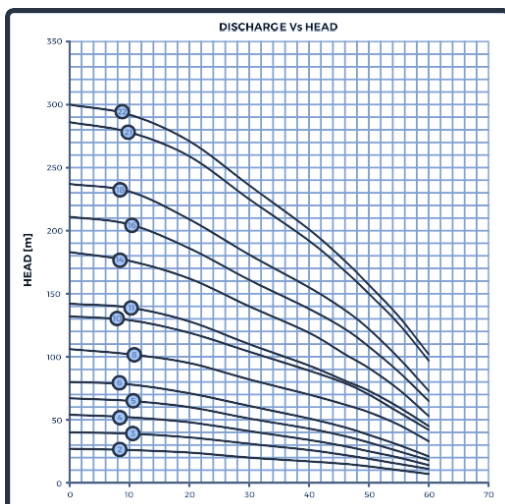

6SS50-060

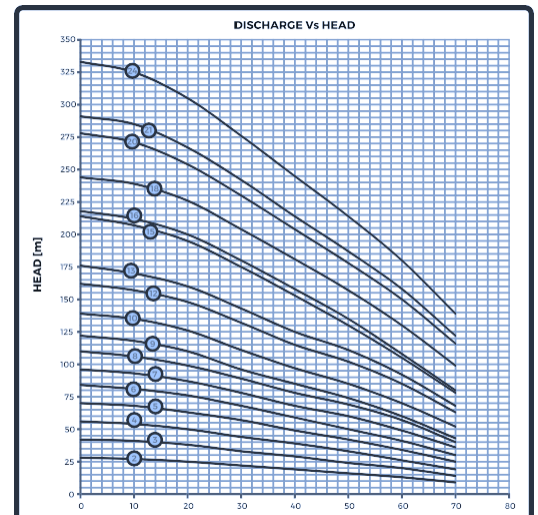

REFERENCE	HP	KW	FORAGE	DESIGNATION
MIT4-4,4HP-T	4	3	4"	MOTEUR IMMERGÉ À BAIN D'EAU 4"
MIT4-5,5HP-T	5.5	4		MOTEUR IMMERGÉ À BAIN D'EAU 4"
MIT4-7,5HP-T	7.5	5.5		MOTEUR IMMERGÉ À BAIN D'EAU 4"
MIT4-10HP-T	10	7.5		MOTEUR IMMERGÉ À BAIN D'EAU 4"
MIT6-10HP-T	10	7.5	6"	MOTEUR IMMERGÉ À BAIN D'EAU 6"
MIT6-12,5HP-T	12.5	9.2		MOTEUR IMMERGÉ À BAIN D'EAU 6"
MIT6-15HP-T	15	11		MOTEUR IMMERGÉ À BAIN D'EAU 6"
MIT6-20HP-T	20	15		MOTEUR IMMERGÉ À BAIN D'EAU 6"
MIT6-25HP-T	25	18.5		MOTEUR IMMERGÉ À BAIN D'EAU 6"
MIT6-30HP-T	30	22		MOTEUR IMMERGÉ À BAIN D'EAU 6"
MIT6-35HP-T	35	26		MOTEUR IMMERGÉ À BAIN D'EAU 6"
MIT6-40HP-T	40	30		MOTEUR IMMERGÉ À BAIN D'EAU 6"
MIT6-50HP-T	50	37		MOTEUR IMMERGÉ À BAIN D'EAU 6"
MIT8-60HP-T	60	45	8"	MOTEUR IMMERGÉ À BAIN D'EAU 8"
MIT8-75HP-T	75	55		MOTEUR IMMERGÉ À BAIN D'EAU 8"
MIT8-90HP-T	90	67		MOTEUR IMMERGÉ À BAIN D'EAU 8"
MIT8-100HP-T	100	75		MOTEUR IMMERGÉ À BAIN D'EAU 8"

